

Tool Instruction Kit de limpieza del depósito de DEF

4328880R1

Tool Number: 18-859-01



0000478450

Figura 1. Kit de limpieza del depósito de DEF

Propósito

Herramienta esencial utilizada para eliminar los depósitos de DEF acumulados en la carcasa del silenciador de postratamiento.

Application(s)

Tren de potencia integrado International[®] S13 2024 y Motor International[®] S13 2024, otras aplicaciones pueden aplicar

Application(s) (continúa)



GOVERNMENT REGULATION: Los líquidos del motor (aceite, combustible y refrigerante) pueden representar un peligro para la salud y el medio ambiente. Manipule todos los líquidos y otros materiales contaminados (tal como filtros o trapos) de acuerdo con la normativa pertinente. Recicle o deseche los fluidos del motor, filtros y otros materiales contaminados conforme a la normativa correspondiente.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, lea todas las instrucciones de seguridad en la sección “Información de Seguridad” del *Manual de Servicio del Motor* o del *Manual de Diagnóstico del Motor*.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, estacione el vehículo sobre una superficie plana y sólida, apague el motor, aplique el freno de estacionamiento e instale calces en las ruedas para evitar que el vehículo se mueva en cualquier dirección.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o fatales, utilice siempre protección ocular al realizar el mantenimiento de un vehículo.



ADVERTENCIA: Para evitar lesiones personales y/o la muerte, o daños materiales, antes de usarla inspeccione la herramienta para detectar desgaste y daños. Reemplace todo componente desgastado o dañado según sea necesario.

Tool Contents

Tabla 1

Imagen	Número de herramienta	Cant.	Descripción
 <p>0000478451</p>	18-859-01	1	Kit de limpieza del depósito de DEF
 <p>0000160075</p>	4328880R1	1	Instrucciones de la herramienta

Herramientas adicionales requeridas:

Lavadora a presión


Instructions

NOTA: Consulte Service PortalSM de International® con respecto a cualquier posible modificación de este documento.

Consulte el manual de servicio apropiado para obtener instrucciones detalladas.

Instalación de la herramienta:


1. Retire el dosificador de DEF y el sensor de NOx de la caja del silenciador de postratamiento.
2. Retire la cubierta del exterior del filtro de partículas.
3. Antes de instalar la herramienta, asegúrese de que se ha ajustado la profundidad adecuada midiendo la ubicación de la abrazadera de la manguera. La abrazadera de la manguera debe estar aproximadamente a 6,5 pulgadas de la punta de la herramienta. Ajuste según sea necesario.

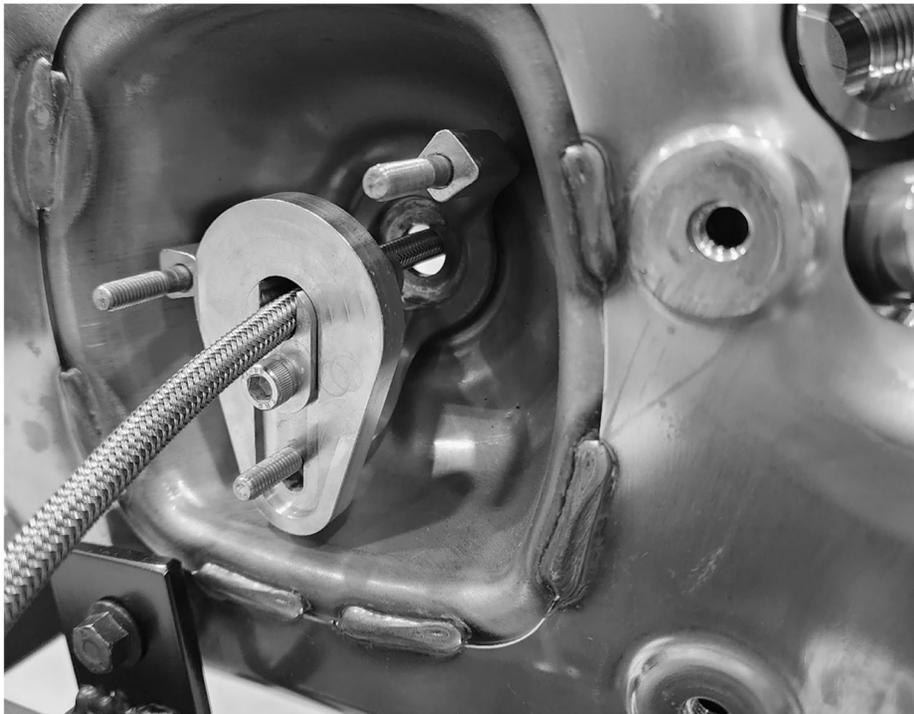

0000478452

Figura 2. Kit de limpieza del depósito de DEF

Instructions (continúa)

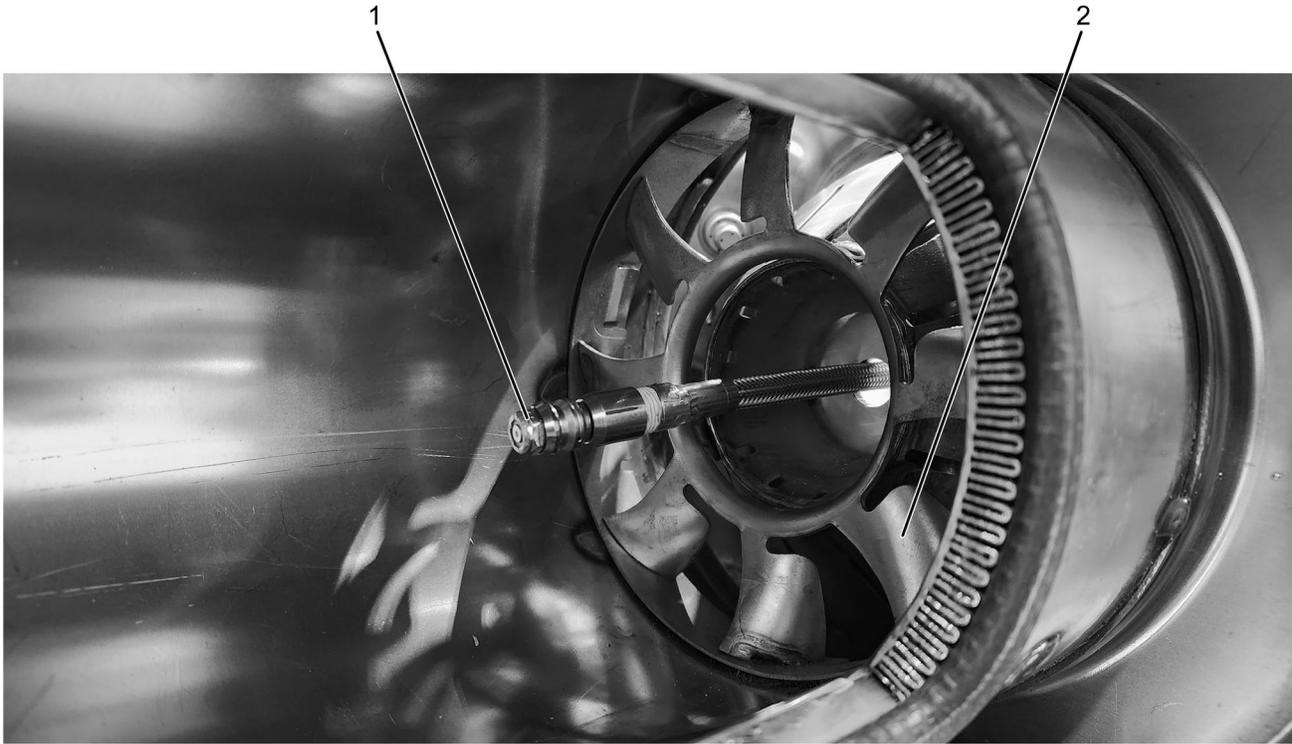

0000478453

Figura 3. Kit de limpieza del depósito de DEF

1. Punta de la herramienta de limpieza de depósito de DEF
2. Mezclador de escape
3. Con la lavadora a presión apagada y sin funcionar, conecte la punta de la herramienta de limpieza de depósito de DEF al orificio del dosificador de DEF.
4. Con el dosificador de DEF desmontado, inserte la punta de limpieza en el orificio del dosificador y fije el soporte de la herramienta con la tornillería original al poste de montaje del dosificador de DEF.
5. Con la lavadora a presión apagada y sin funcionar, instale el accesorio de conexión rápida de 1/4 de pulgada en la punta de la varilla original de la lavadora a presión.

Extracción de la herramienta:

1. Con la lavadora a presión apagada y sin funcionar, desconecte de la herramienta el racor rápido de la punta de la vara de la lavadora a presión.
2. Retire la tornillería que sujeta el soporte de la herramienta y retire la herramienta del orificio del dosificador DEF.
3. Asegúrese de vaciar la manguera antes de guardarla.

Cuidado y mantenimiento

- Mantenga las herramientas limpias y libres de contaminantes.
- Reemplace cualquier componente dañado.

Información de contacto

Si desea pedir herramientas adicionales o necesita piezas de reemplazo, consulte el Catálogo de herramientas de mantenimiento de Navistar. Si tiene preguntas, inquietudes o comentarios, póngase en contacto con el Centro de servicio de herramientas de Navistar:

- Enviar un archivo de caso IKNOW de herramienta de servicio.
- Teléfono: 800-365-0088 (número gratuito).